

# HAROL®



## Isolation exceptionnelle Un plus grand confort de vie Volets monoblocs OB600 - OB700

Les volets monoblocs OB600 et OB700 pour bâtiments neufs et rénovés satisfont largement aux normes énergétiques les plus strictes avec leurs valeurs très performantes en matière d'étanchéité à l'air et d'isolation thermique. L'isolation acoustique réduit les nuisances sonores de la rue, tandis que la moustiquaire intégrée empêche les insectes d'entrer. Bien entendu, les volets roulants renforcent également la sécurité et assombrissent la pièce si nécessaire. De plus, le volet monobloc OB700 peut être complètement escamoté à l'intérieur.



**CONFORMES  
AUX NORMES  
ÉNERGÉTIQUES LES  
PLUS STRICTES**

### Caractéristiques uniques: volets monoblocs OB600 - OB700

Le volet monobloc OB700 peut être esthétiquement escamoté à l'intérieur grâce à la trappe de visite située dans le bas

L'isolation acoustique (jusqu'à 39 dB) réduit les nuisances sonores de la rue

Montage simple et rapide sur tous les types de fenêtres (PVC, aluminium, bois) grâce à la technique de clipsage

Option de lames à isolation thermique pour la meilleure solution en termes d'économie d'énergie



Le caisson rempli de matériau isolant Neopor offre une protection thermique optimale ( $U \geq 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Protection anti-rayures grâce au feutre de protection durable

Choix de différents types de lames et de couleurs en fonction de la surface de la fenêtre et de vos préférences

La moustiquaire intégrée empêche les moustiques et autres insectes d'entrer

OB700 avec moustiquaire

## Un volet roulant pour chaque projet de construction

### OB600

- » Trappe de visite frontale
- » Couvercle de caisson arrondi



#### Dimensions disponibles:

165x175  
205x215

### OB700

- » Trappe de visite dans le bas
- » Entièrement escamotable à l'intérieur



### OB700

- » Trappe de visite frontale
- » Idéal pour les fenêtres coulissantes




#### Dimensions disponibles:

205 x 255  
245 x 255


## La glissière parfaite pour chaque situation

### Glissières standards

Pvc




Alu




### Glissières distantes

Pvc




Alu




### Glissières pour moustiquaire

Pvc




Alu



## Un plus grand confort de vie saison après saison

Climat intérieur agréable en été

Isolation en hiver

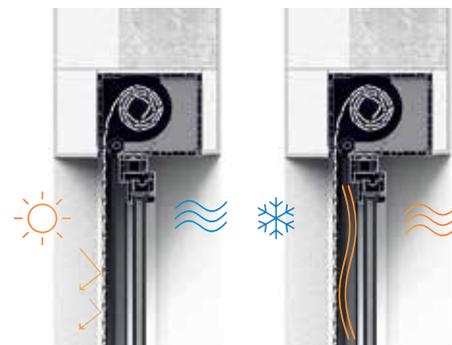

## Des lames pour une sécurité et une isolation renforcées

Type

PVC37

PVC MIDI

ALU35

ALU37

ALU42

ALU42S

ALU42TH



*Lame de sécurité*  
*Isolation exceptionnelle!*

Surface maximale	3 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
Épaisseur de la lame	7,8 mm	9 mm	8,85 mm	8,5 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm
Valeur R	0,19 m <sup>2</sup> K/W	0,21 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W	0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,16 m <sup>2</sup> K/W	0,16 m <sup>2</sup> K/W	0,25 m <sup>2</sup> K/W

## Options de commande

- » Commande bidirectionnelle sans fil standard (io)
- » Commande bidirectionnelle sans fil Silensio (io)
- » Commande unidirectionnelle sans fil (RTS)
- » Commande par câble
- » Commande manuelle



## Dimensions maximales

- » Largeur maximale : 4,2 mètres
- » Hauteur maximale : 3 m
- » Surface maximale : 11 m<sup>2</sup>



**HAROL**<sup>®</sup>

PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE