

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Porte roulante RP077, la solution polyvalente pour votre garage

Vous souhaitez fermer votre garage ou l'accès à votre immeuble ? Vous souhaitez protéger votre vitrine de magasin ? Notre porte roulante RP077 répond parfaitement à vos besoins et vos attentes. Avec une porte roulante de Harol, vous optez pour une approche audacieuse, en donnant toujours la priorité à la sécurité. La porte roulante RP077 est synonyme d'efficacité robuste et durable.

Le confort jusque dans les moindres détails

Notre porte roulante RP077 peut être équipée d'une sous lame avec un joint en caoutchouc.

Ce joint sur la sous lame permet d'assurer par exemple une protection contre l'infiltration d'eau quand il pleut.

Les lames hublots donnent de la clarté, la lame de ventilation quand il y a une chaudière ou un sèche linge et aussi d'une sécurité anti-écrasement pour éviter tout

accident. Votre sécurité, votre confort et l'esthétique de votre maison sont pour Harol des points essentiels.

Palette de coloris impressionnante

Optez pour l'harmonie en assortissant votre porte roulante à la menuiserie extérieure. Le caisson, les glissières et la lame finale sont disponibles de série dans tous les coloris RAL et dans une large gamme de laques structurées.

Équipez votre porte roulante RP077 à la perfection :

- ▶ Protection de la lame finale : détection d'obstacles lors de la fermeture de la porte roulante
- ▶ Lame transparente (fenêtre)
- ▶ Profilé d'aération



Sécurité lame finale



Lame transparente (fenêtre)



Profilé d'aération

- ▶ Protection contre le soulèvement du tablier et contre les effractions
- ▶ Serrure à cylindre pour une sécurité accrue
- ▶ Commande du moteur à l'aide d'une commande à distance
- ▶ Ventilation possible grâce au profil extrudé
- ▶ Sécurité anti-chute

RP077

STRUCTURE

Hauteur max.	5 m
Largeur max.	5,5 m
Surface max.	15 m ²
Design du caisson	Carré ou biseauté

COMMANDE

Moteur IO	De série
Moteur RTS	Option
Manuelle	Option

RÉSISTANCE AU VENT

Classe de résistance au vent	Résistance au vent de classe 4*
------------------------------	---------------------------------

PERSONNALISATION et CONFORT


Protection contre les effractions (protection contre le soulèvement, serrure à cylindre)	Option
Fenêtre	Option

*Conformément aux normes européennes EN 12444

Qualité Premium

Installation

- ▶ La porte roulante RP077 peut être installée avec montage en extérieur ou montage encastré.
- ▶ Chaque type de montage a sa propre glissière.

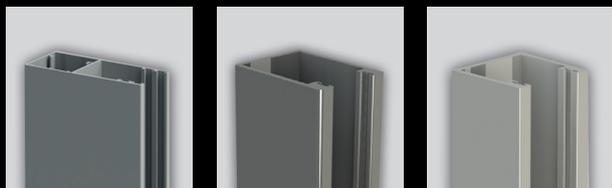

Glissière pour montage extérieur

Glissière pour intégration (60 mm de profondeur)

Glissière pour intégration (40 mm de profondeur)

- ▶ La porte roulante RP077 convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation.

Design

- ▶ Dimensions maximales : 5 m x 5,5 m, surface maximale de 15 m², pour un placement devant une fenêtre.



Épaisseur de la lame 19 mm
hauteur couvrante 77 mm - hauteur totale 87 mm

- ▶ Elle peut aussi être installée dans une ouverture indépendante, par exemple pour fermer un passage. Dans ce cas, la largeur maximale est de 3,5 m.
- ▶ Le caisson, les glissières et la lame finale sont fabriqués en aluminium extrudé.
- ▶ Cinq types de caisson différents sont disponibles, en fonction du type de console
- ▶ Les glissières avec balais assurent un fonctionnement silencieux et contribuent à une longue durée de vie.

Entretien

- ▶ Un encrassement important et un mauvais entretien du tablier de la porte roulante peuvent être à l'origine de problèmes tels qu'une articulation défectueuse, un enroulement déficient et l'apparition de bruits de craquement au niveau du tablier de la porte roulante. Nettoyez donc régulièrement les profils à l'eau tiède, avec un produit de nettoyage doux. N'utilisez en aucun cas des produits corrosifs ou agressifs. Nous vous déconseillons les éponges abrasives et autres produits de récurage.

Durabilité

- ▶ La performance énergétique de la maison ou du local commercial est améliorée, grâce à la couche d'isolation supplémentaire qui est créée entre la fenêtre et le tablier. Si la porte roulante RP077 est utilisée comme porte extérieure, aucune perforation de l'enveloppe du bâtiment n'est nécessaire, ce qui fait de la RP077 la solution idéale pour la construction passive.
- ▶ Respect de l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux recyclés.
- ▶ Harol produit 100 % avec une alimentation électrique provenant d'une énergie éolienne verte.

	<h3>Applications</h3> <p>Maisons, immeubles de bureaux, locaux commerciaux, entrepôts...</p>		<h3>Commande</h3> <p>La porte roulante RP077 est équipée de série d'une commande IO, compatible avec un système domotique io-homecontrol.</p>
	<h3>Garantie</h3> <p>5 ans de garantie sur le produit</p>		<p>▶ io-homecontrol.com </p>

Harol se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits ci-dessus.